# AS0018 ALERTA DE VELOCIDADE E RPM

PROGRAMAÇÃO:
1- Eleve a velocidade ou RPM (um por vez), até o valor desejado.
2- Mantenha pressionado o botão correspondente por aproximadamente 3 segundos.
3- Para regular o segundo evento ou alterar a regulagem, repetir o procedimento acima.

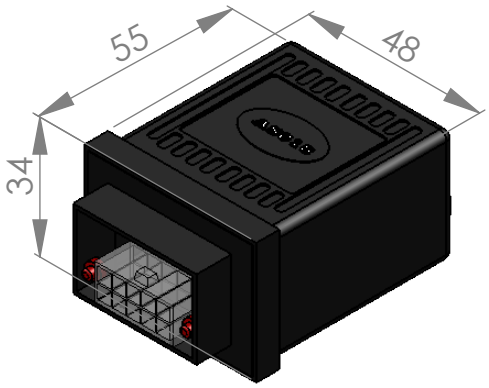


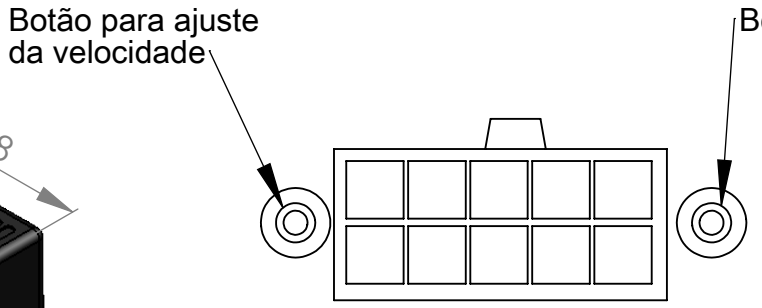


## Chicote



| | |
|---|---|
| Azul sinal (-) | 4 |
| Vermelho (+) | 3 |
| Preto (-) | 2 |
| Verde sinal (-) | 1 |

**AS0149-004 -** MODULO DE VOZ INTERNO
Bivolt
85 DB

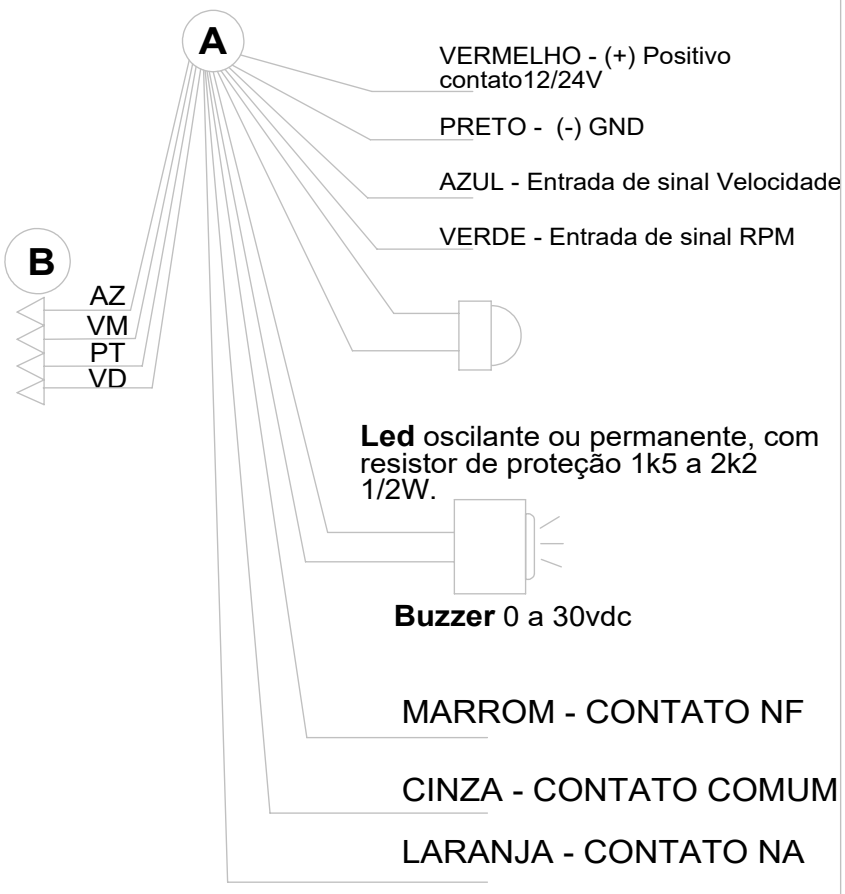


**CONECTORES:**

**Conector: A**
**(MINIFIT FEMEA 10 VIAS)**
Conector geral ligado ao circuito

**Conector:B**
**(MINIFIT FEMEA 4VIAS)**
Pode ser conectado em:

-Sirene bi-volt
-Modulo de voz bi-volt.
-Contador duplo bi-volt
-Chicote saida para rastreador

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão nominal: 12V. / 24V.
Voltagem máxima: 32V.
Voltagem mínima: 09 V.
Tempo de acionamento: imediato.
Consumo máximo em repouso: 15mA
Consumo máximo em funcionamento: 80mA.
com modulo de voz e contador acionado )